


汎用旋盤用外径研削ユニット

SLG-25


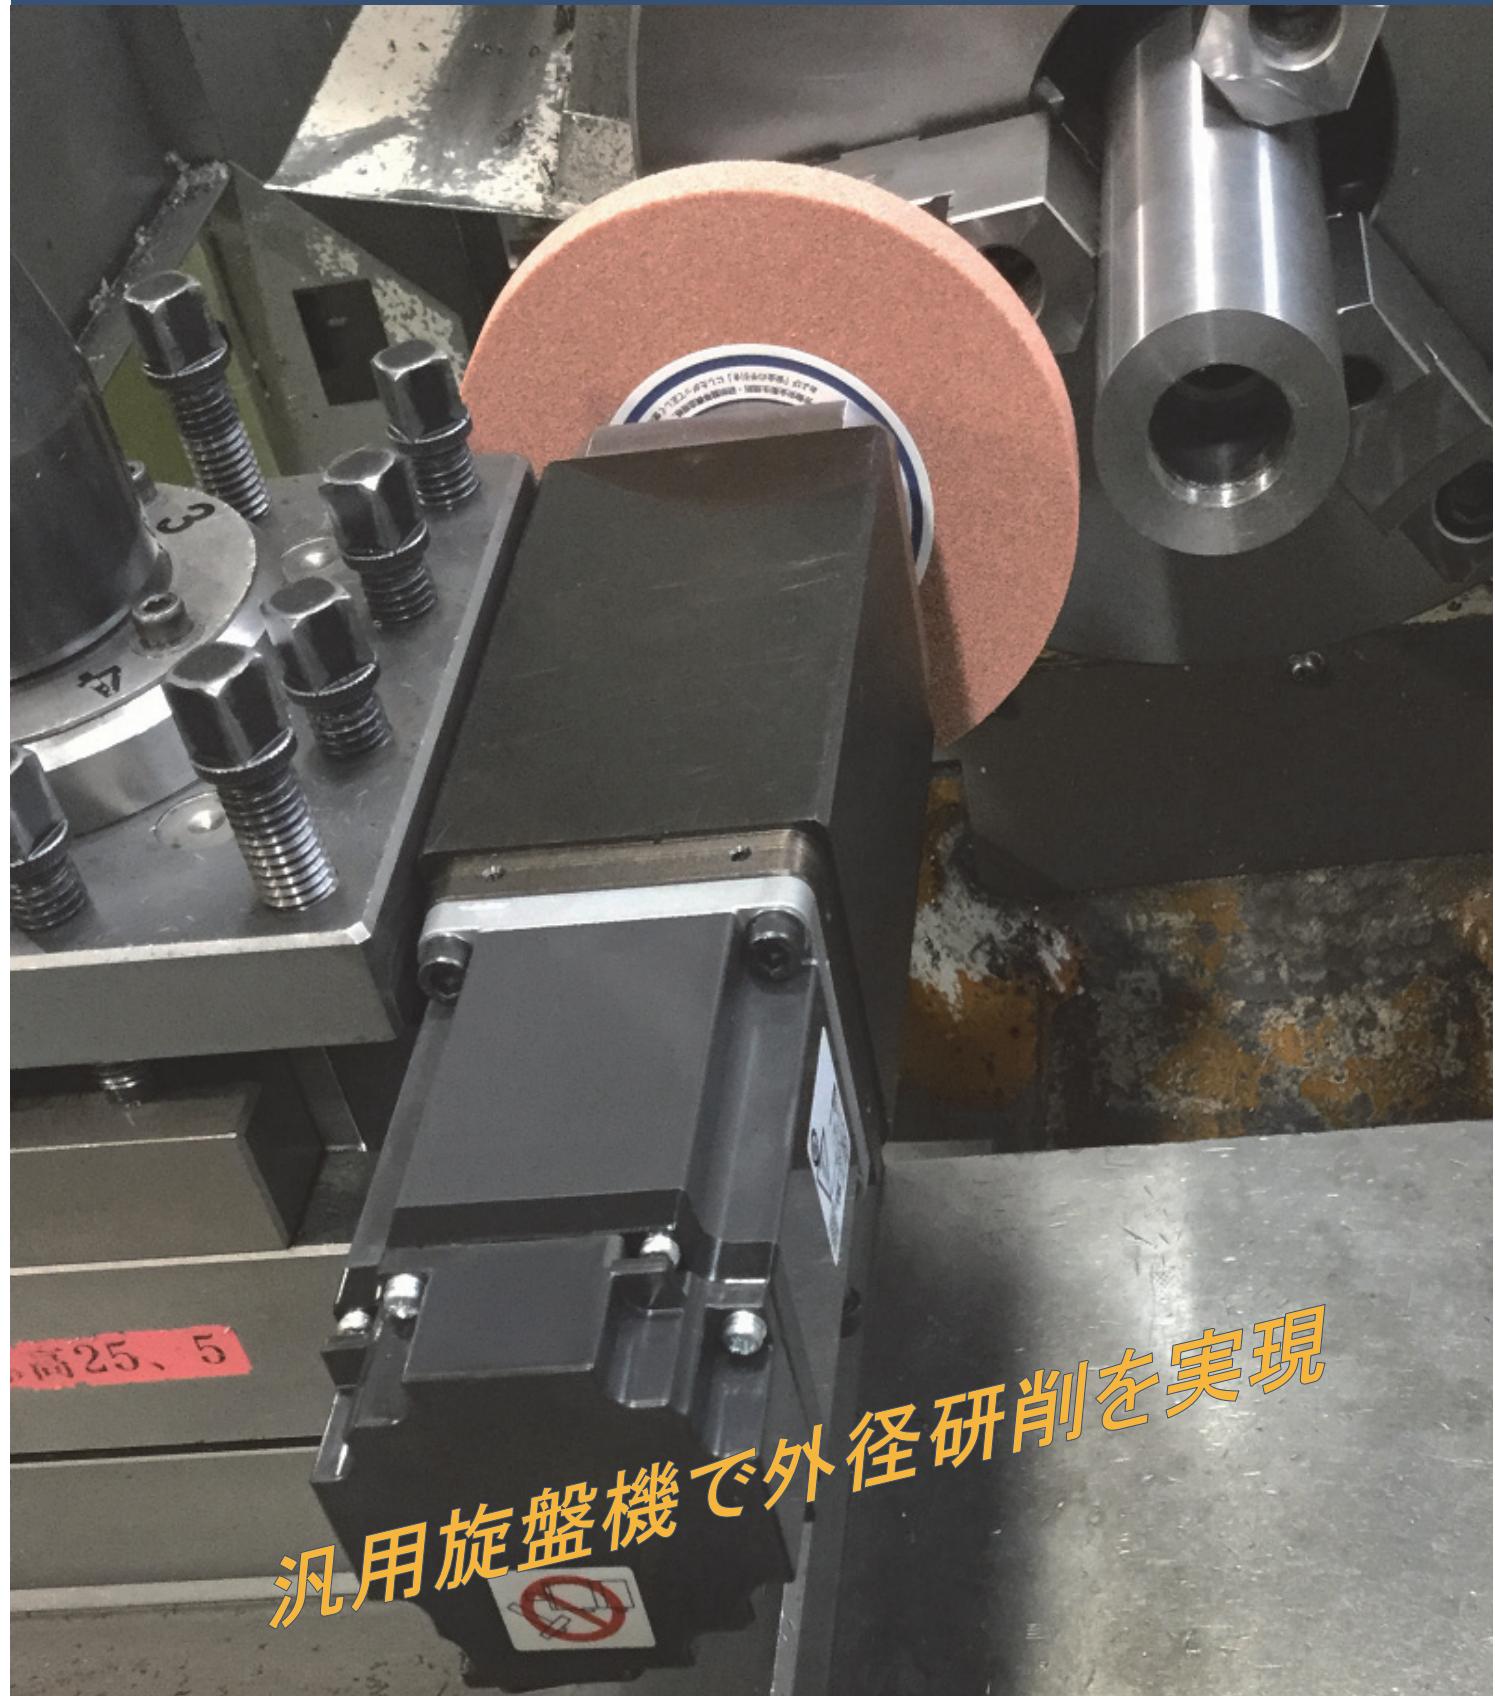


汎用旋盤機で外径研削を実現

SLG-25 汎用旋盤用外径研削ユニット

特徴

- 既存の汎用旋盤にて外径研削加工を実現します。
- 軽量コンパクトな設計により、汎用旋盤への脱着が容易。
- 制御盤表示器によりリアルタイムに回転速度と負荷率が確認可。

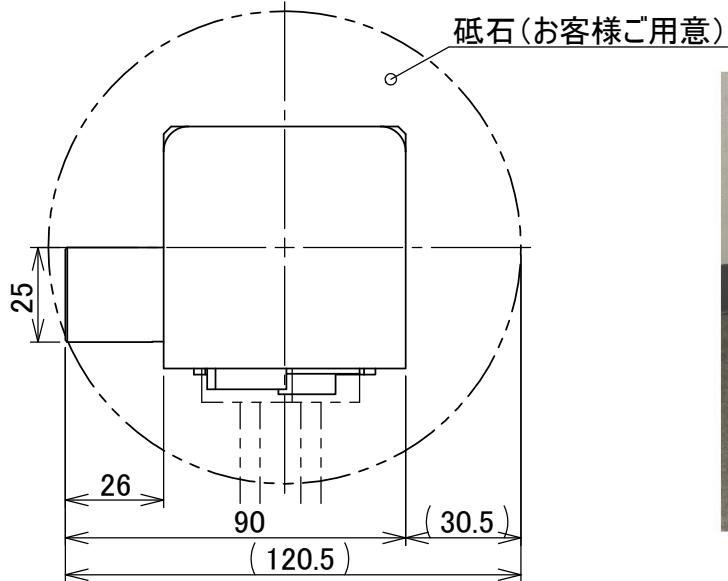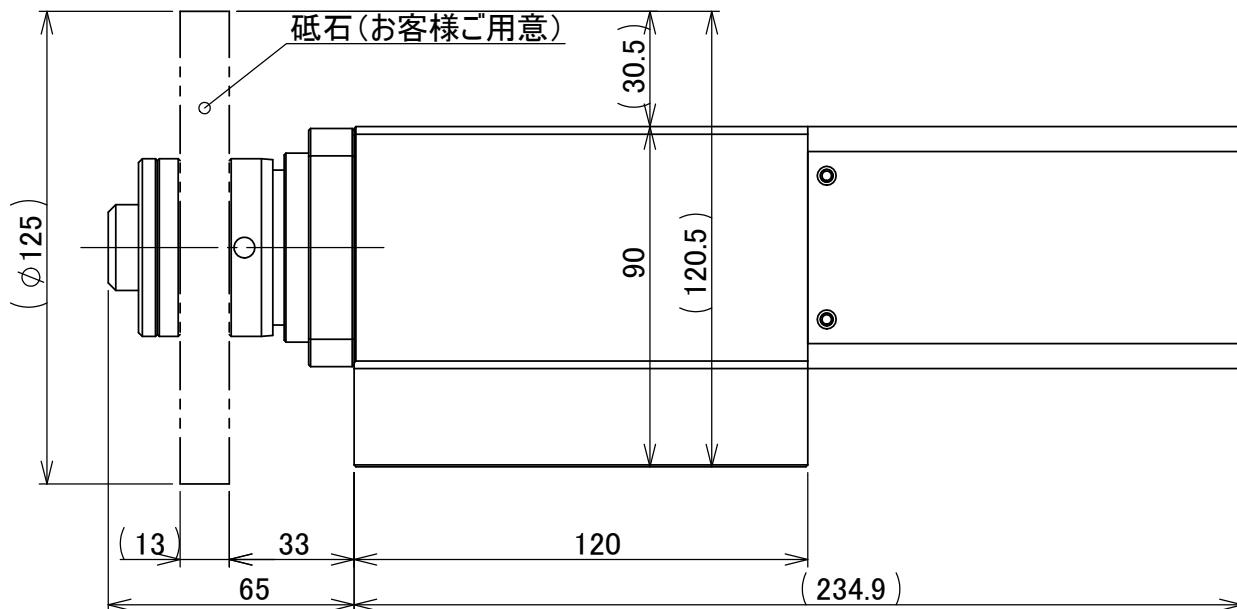

仕様

モータ	回転数 [min^-1]	トルク [Nm]		定格出力 [W]	砥石 [mm] (外径x厚みx内径)	重量 [kg]	価格 [円]
		連続	最大				
三菱電気 HG-KR43	max. 6,000	1.3	4.5	400	φ125x13txφ12.7	6.2	495,000

製品構成

・スピンドル ・旋盤ホルダ ・カップリング ・サーボモータ ・モータカバー ・カバー ・砥石カバー

付属品

・軸スパナ ・六角レンチ

オプション

・動力ケーブル(¥10,000) ・エンコーダケーブル(¥15,000) ・制御盤(¥695,000)

※仕様及び形状は、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

(株)テクノナカニシ

〒322-0026 栃木県鹿沼市茂呂2614-1

TEL : (0289)60-7755

FAX : (0289)60-7756

E-mail : sales@techno-nakanishi.co.jp